

trii



Sua casa mais charmosa.

Sistema Modular em duas peças: suporte + placa.



A placa vem acompanhada pelo suporte.



Placas e módulos em Termoplástico, acabamento brilho, na cor branca. Fixação do suporte à caixa embutida através de parafusos. Passível de regulagem para perfeito ajuste do conjunto à parede. Tomadas com padrão conforme norma NBR 14136.

Instruções de Instalação



1 Conectar os fios da rede elétrica ao módulo. Encaixar o módulo no suporte da placa.



2 Fixar o suporte da placa na caixa de derivação junto à parede.




3 Encaixar a placa no suporte, pressionando nas bordas inferior e superior.


Placas em **diferentes configurações.**



Placas

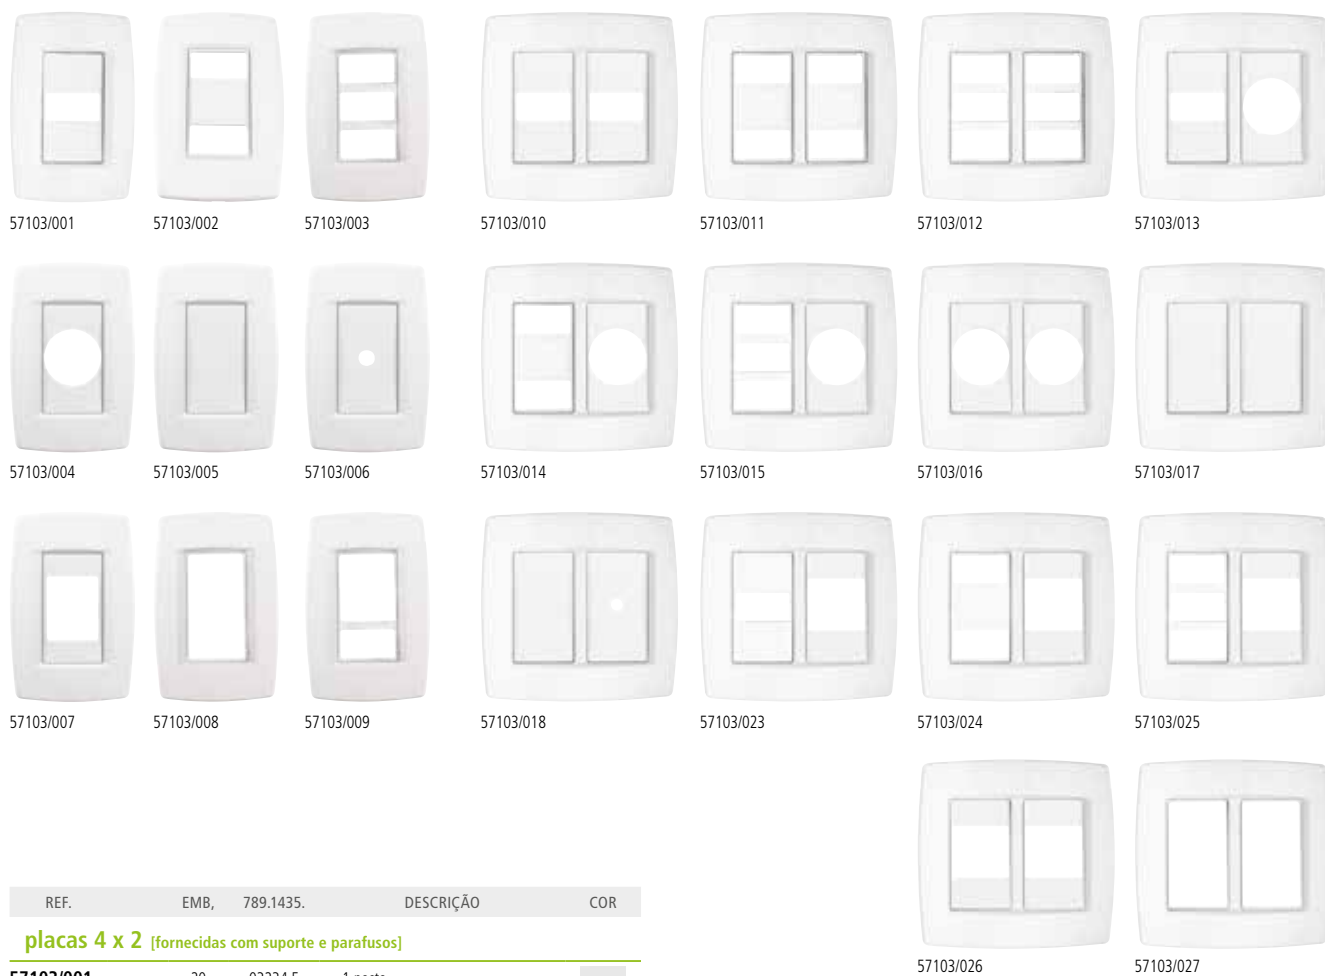

REF.	EMB.	789.1435.	DESCRIÇÃO	COR
placas 4 x 2 [fornecidas com suporte e parafusos]				
57103/001	20	03234 5	1 posto	
57103/002	20	03235 2	2 postos	
57103/003	20	03236 9	3 postos	
57103/004	20	03237 6	1 posto redondo	
57103/005	20	03238 3	cega	
57103/006	20	03239 0	1 furo ø 9,5 mm	
57103/007	20	03418 9	1 módulo e meio	
57103/008	20	03419 6	2 módulos e meio	
57103/009	20	03420 2	1 módulo e meio + 1 posto	
placas 4 x 4 [fornecidas com suporte e parafusos]				
57103/010	20	03240 6	2 postos	
57103/011	20	03241 3	4 postos	
57103/012	20	03242 0	6 postos	
57103/013	20	03243 7	1 posto + 1 redondo	
57103/014	20	03244 4	2 postos + 1 redondo	
57103/015	20	03245 1	3 postos + 1 redondo	
57103/016	20	03246 8	2 postos redondos	
57103/017	20	03247 5	cega	
57103/018	20	03248 2	1 furo ø 9,5 mm	
57103/023	20	03641 1	1 posto + 1 módulo e meio	
57103/024	20	03642 8	2 postos + 1 módulo e meio	
57103/025	20	03643 5	3 postos + 1 módulo e meio	
57103/026	20	03644 2	2 postos para módulo e meio	
57103/027	20	04067 8	4 módulos e meio	

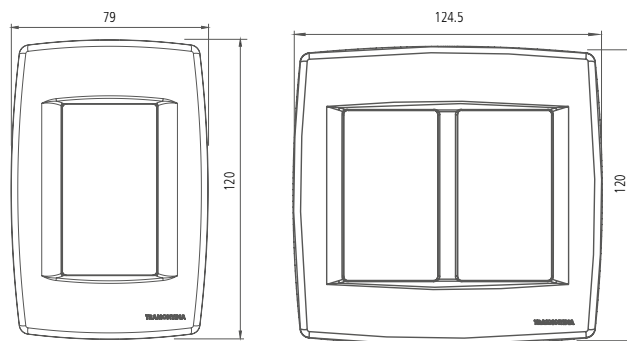

Dimensões das placas 4x2 e 4x4.

Módulos



57111/001
57111/002
57111/003



57111/004



57111/011
57111/012



57111/025



57111/026



57111/027



57111/028
57111/032



57111/042



57111/050



57111/053



57111/055



57111/056




57111/060
57111/061



57111/065



57110/070



57111/092



57111/092



57111/093

REF.	EMB.	789.1435.	DESCRIÇÃO
interruptores			
57111/001	50	03348 9	simples 10A - 250V~
57111/002	10	03349 6	paralelo 10A - 250V~
57111/003	10	03350 2	intermediário 10A - 250V~
57111/004	10	03351 9	bipolar simples 10A - 250V~
57111/011	10	03352 6	simples - com sinalizador 10A - 250V~
57111/012	10	03353 3	paralelo - com sinalizador 10A - 250V~
pulsadores			
57111/025	10	03354 0	campainha ou minuteria 10A - 250V~
57111/026	10	03355 7	minuteria com gravação 10A - 250V~
57111/027	10	03356 4	campainha ou minuteria com sinalizador 10A - 250V~

tomadas [módulo e meio 45°]

57111/028	10	03482 0	2P+T 10A - 250V~
57111/032	10	04624 3	2P+T 20A - 250V~

tomadas TV [impedância 75 Ω]

57111/042	10	03360 1	TV/SAT
-----------	----	---------	--------

tomadas para telefone

57111/050	10	03426 4	4P Telebrás + RJ11 [mod. americano]
57111/053	10	03429 5	tampa cega [obturador] Telebrás

tomadas para transmissão de dados*

57111/055	10	03416 5	tomada RJ45 [cat. 5E] / RJ11
57111/056	10	05693 8	tomada RJ45 [cat. 6]

*VER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NAS PÁGINAS 127.

campainhas cigarra*

57111/060	10	03430 1	220V~
57111/061	10	03431 8	110V~

variador de luminosidade [dimmer]*

57111/065	10	03432 5	450/900W
-----------	----	---------	----------

minuteria eletrônica**

57110/070	05	00649 0	2200W - 220V~
-----------	----	---------	---------------

Minuteria que permite, a qualquer momento, a interrupção da temporização no intervalo de tempo ajustado [economia de energia elétrica].
Acompanham trilho para montagem e conector múltiplo para a instalação elétrica.

**VER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NAS PÁGINAS 131 E 132.

tampas

57111/090	50	03361 8	cego
57111/092	50	03363 2	1 furo ø 9,5 mm
57111/093	50	03364 9	tampo para tomada RJ